

积层式双工器

UWB用

DPX系列

Type: DPX204752DT-4028A1 (2.0×1.25×0.95mm)


Issue date: November 2010

积层贴片式双工器 UWB用


RoHS指令对应产品

DPX系列 DPX204752DT-4028A1


形状·尺寸

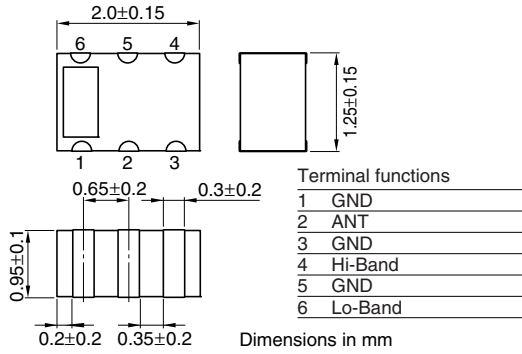

电路图



推荐印刷电路板图样

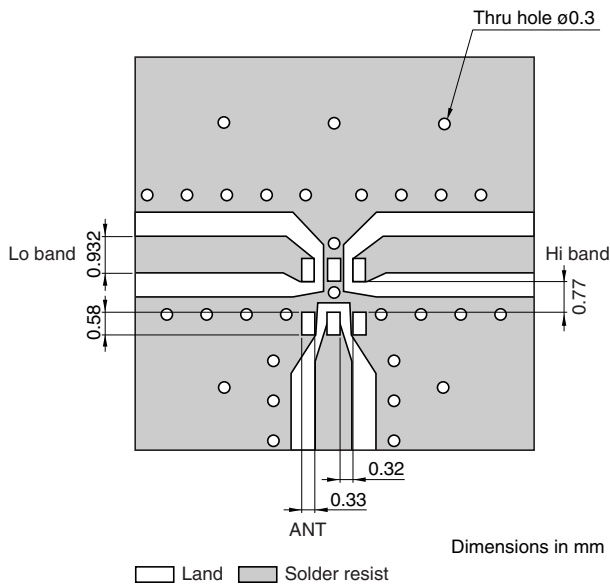

电气特性

项目	端口	频率范围	最小值	代表值	最大值
插入损耗	低频带	2300 to 2500MHz	(dB) —	—	1.1
	高频带	3168 to 4752MHz	(dB) —	—	1.2
回波损耗	ANT	2300 to 2500MHz	(dB) 10.0	—	—
	ANT	3168 to 4752MHz	(dB) 7.0	—	—
衰减量	高频带	2300 to 2500MHz	(dB) 20.0	—	—
	低频带	3168 to 4752MHz	(dB) 20.0	—	—


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

ANT-LOW


S11

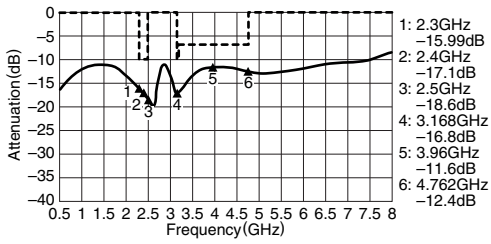


S21

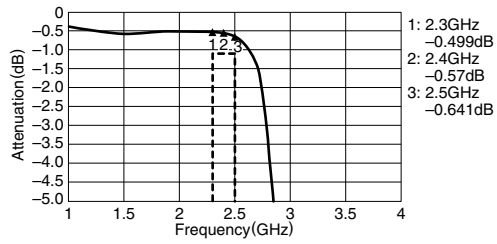

S21

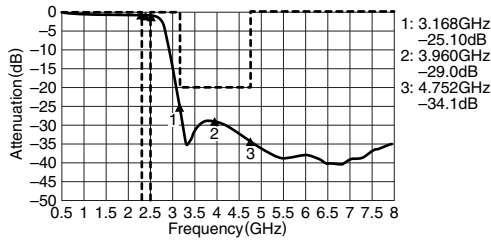


S22

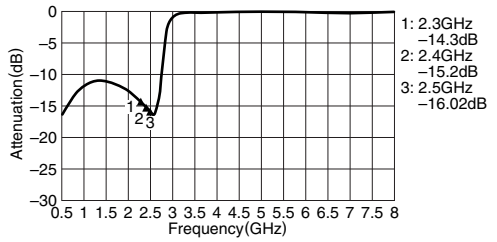


ANT-HIGH


S11

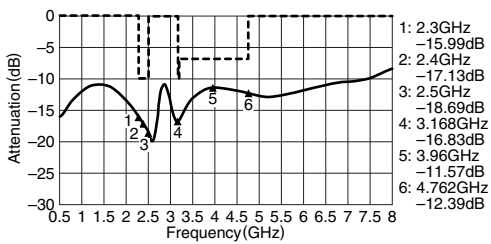

S31

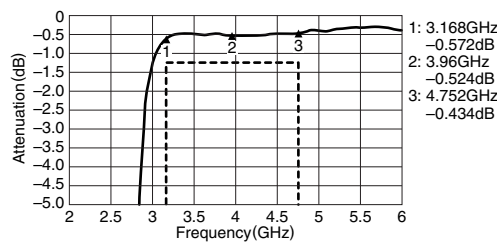

S31

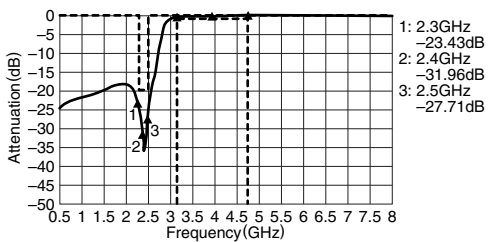

S33

