

# 积层平衡器

## PCS Rx用

### HHM系列

Type: **HHM1749H1 (1.6×0.8×0.6mm)**

Issue date: December 2010

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。


# 积层贴片平衡器

## PCS/Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1749H1


### 形状·尺寸

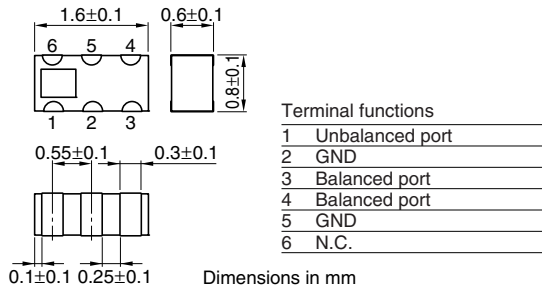

### 电路图



### 推荐印刷电路板图样



### 电气特性

不平衡阻抗	50Ω	
平衡阻抗	100Ω	
频率范围	1930 to 1990MHz	
不平衡端口回波损耗	10dB min.	
相位差	180±10deg.	
电平差	0±2.0dB	
插入损耗	0.9dB max.	
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C
包装形式·包装个数	4000个/卷	


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


### 频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


#### 回波损耗

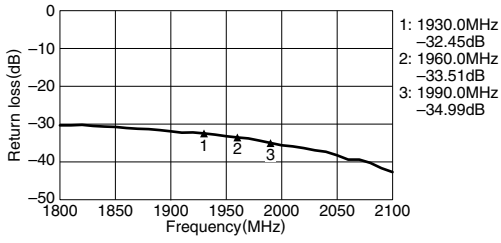

#### AMPLITUDE BALANCE

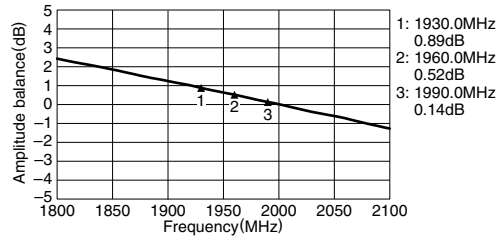

#### 插入损耗

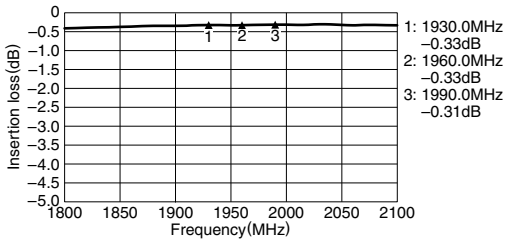

#### PHASE BALANCE

