

# 积层定向耦合器

## PCS Tx用

### HHM系列

**Type:** HHM2918A1 (1.0×0.5×0.4mm max.)

**Issue date:** November 2010

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

# 积层贴片定向耦合器 PCS/Tx用


RoHS指令对应产品

HHM系列 HHM2918A1

## 形状·尺寸

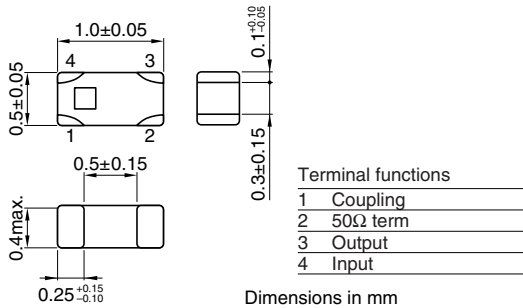

## 推荐印刷电路板图样

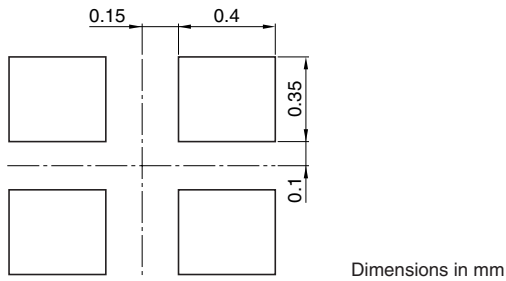

## 电气特性

频率范围	1850 to 1980MHz	
耦合度	12.7±1.0dB	
插入损耗	0.55dB max.*1	
绝缘	32dB min.	
VSWR	1.4 max.	
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C


\*1 25°C

\*2 工作温度


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


### 频率特性 耦合器

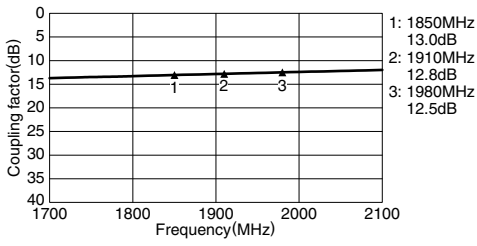

### 绝缘 & DIRECTIVITY

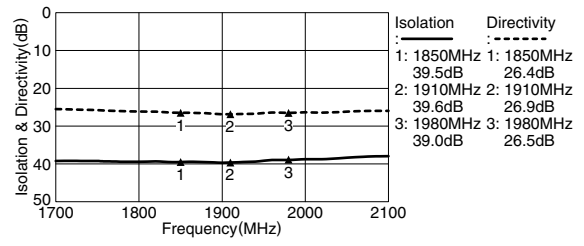

### 插入损耗

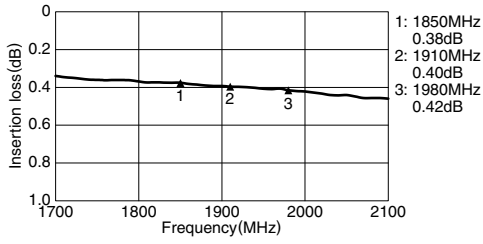

### VSWR

