

积层定向耦合器

GSM850/GSM900 Tx用

HHM系列

Type: HHM2915A2 (1.0×0.5×0.4mm max.)

Issue date: November 2010

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。


积层贴片定向耦合器

GSM850/GSM900 Tx用


RoHS指令对应产品

HHM系列 HHM2915A2

形状·尺寸

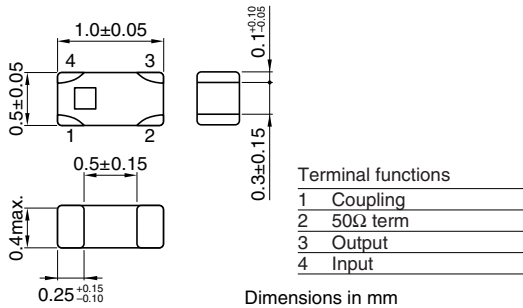

推荐印刷电路板图样

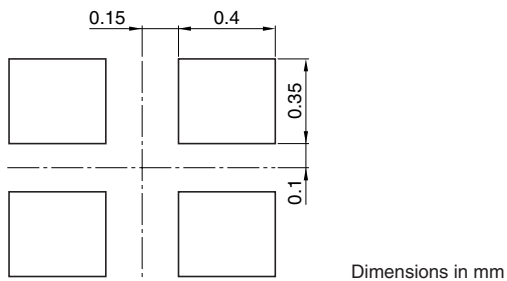

电气特性

频率范围	824 to 925MHz	
耦合度	23.2±1.2dB	
插入损耗	0.2dB max.*1	
绝缘	35dB min.	
VSWR	1.4 max.	
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C


*1 25°C

*2 工作温度


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性 耦合器

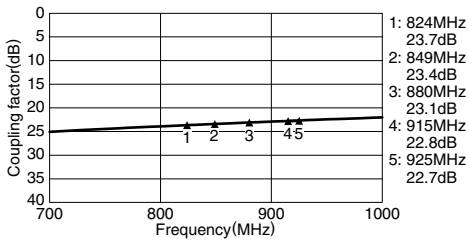

绝缘 & DIRECTIVITY

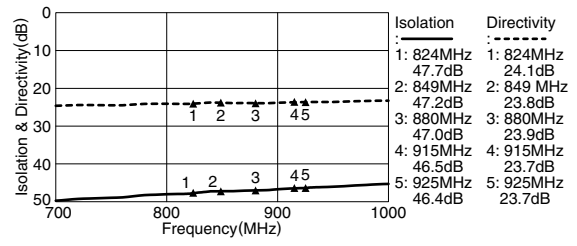

插入损耗

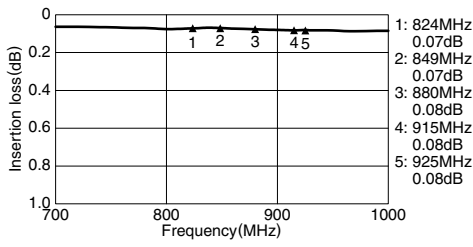

VSWR

