

积层定向耦合器

2.4GHz W-LAN Divider用

HHM系列

Type: **HHM2293A1 (1.6×0.8×0.6mm)**

Issue date: November 2010

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。


积层贴片定向耦合器

2.4GHz W-LAN Divider用


RoHS指令对应产品

HHM系列 HHM2293A1

形状·尺寸

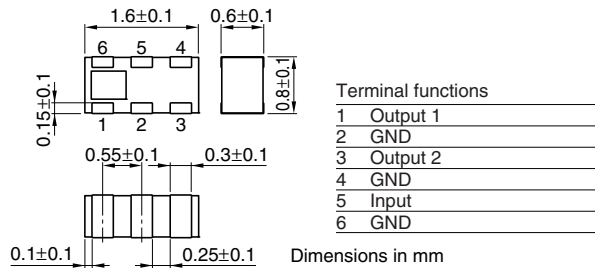

推荐印刷电路板图样



电气特性


频率范围	2400 to 2500MHz	
插入损耗	3.4±0.6dB	
绝缘	15dB min.	
回波损耗	14dB min.	
Phase balance	0±3deg	
衰减量	[4800 to 5000MHz]	10dB min.
	[7200 to 7500MHz]	15dB min.
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C

● RoHS 指令的对应: 表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外, 未使用铅, 镉, 汞, 六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。


· 记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。

频率特性


回波损耗

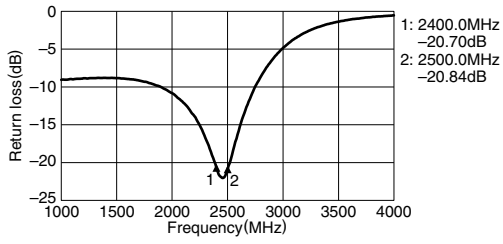

绝缘

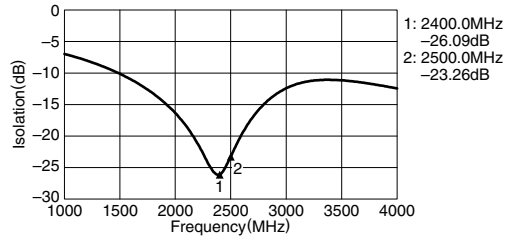

插入损耗

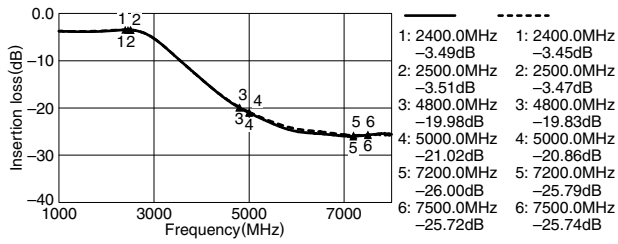

PHASE BALANCE

